



AS/RS dobozokhoz Miniload

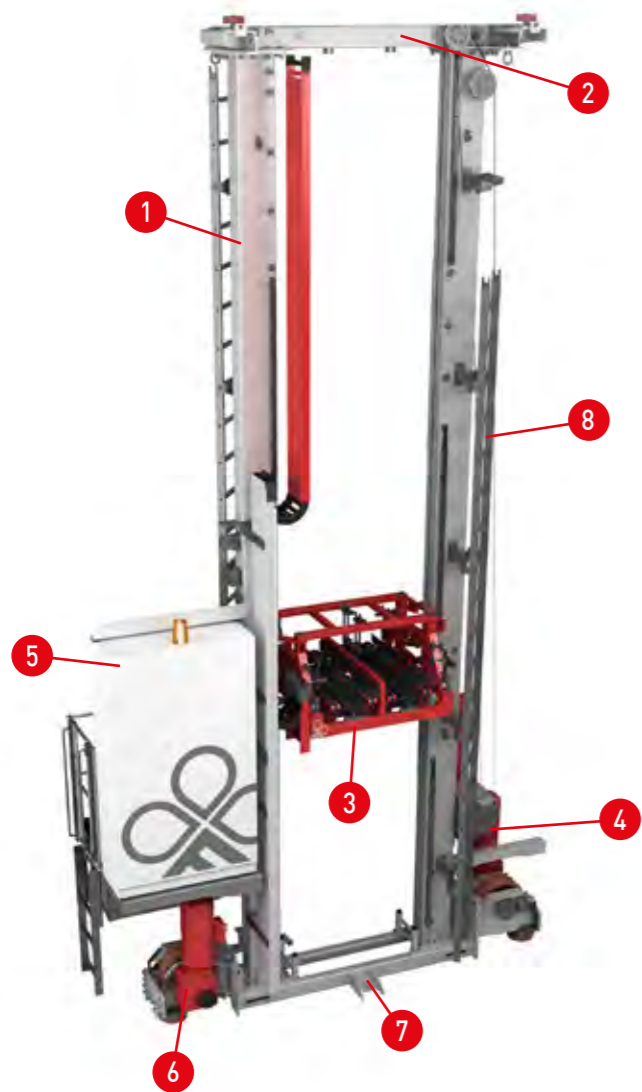

Specifikációk

1. Emelőszlop
2. Felső vezető
3. Emelőkocsi szedőszerkezettel
4. Emelőmotor
5. Elektromos szekrény
6. Hajtómotor
7. Alsó vezető
8. Létra

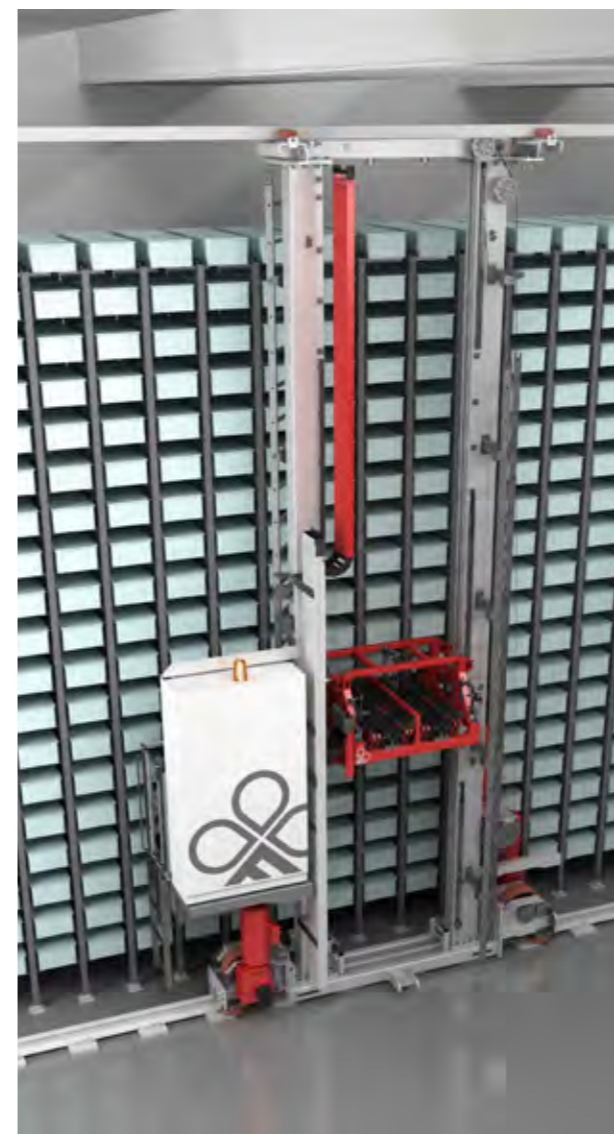

Automata tárolórendszer dobozokhoz és kisméretű termékekhez.

A Miniload automata tárolórendszereket úgy tervezték, hogy a különféle anyagokból készült és különböző méretű tárolódobozokba helyezett ömlesztett termékek tárolását optimalizálja, a karton vagy műanyag dobozoktól a tálcákig.

A rakodódarukat a nagy üzemi sebesség jellemzi, hogy biztosítsák a csökkentett be- és kirakodási időt.

Emellett szedőeszközökkel is rendelkeznek, amelyek az egységakomány jellemzőitől és a kezelési követelményektől függően változhatnak.

Ez a fajta automatikus tárolási megoldás különösen alkalmas a be- és kitárolás javítására a futószalagoknál vagy a szállítási ágazatokban.


Jellemzők

TÍPUS


ANYAGÁRAMLÁSI KAPACITÁS

TÁROLÁSI KAPACITÁS

EGY MÉLYSÉGŰ



DUPLA MÉLYSÉGŰ



Műszaki adatok

RAKOMÁNY

dobozok, rekeszek, fémtálcák

MAX SÚLY (kg)

500

MAX. MAGASSÁG (m)

25

Vx (m/s)

4

Ax (m/s²)

1

Vy (m/s)

1

Ay (m/s²)

1

SZEDŐESZKÖZ

egy- / dupla mélységű teleszkópos villák

