



Többszempesű AS/RS

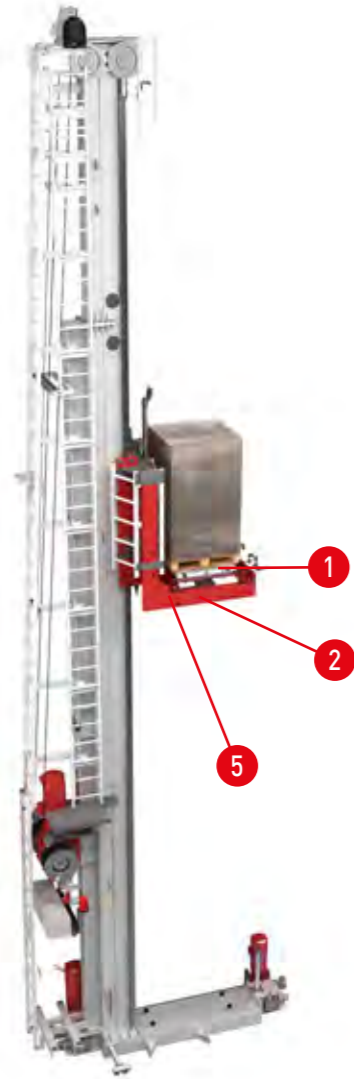

Specifikációk

1. Szállító kocsi a rakatok be- és kitérítéséhez
2. Emelőkocsi
3. Szállító vezetősín
4. Tárolási csatornák
5. Poliuretán kerekek

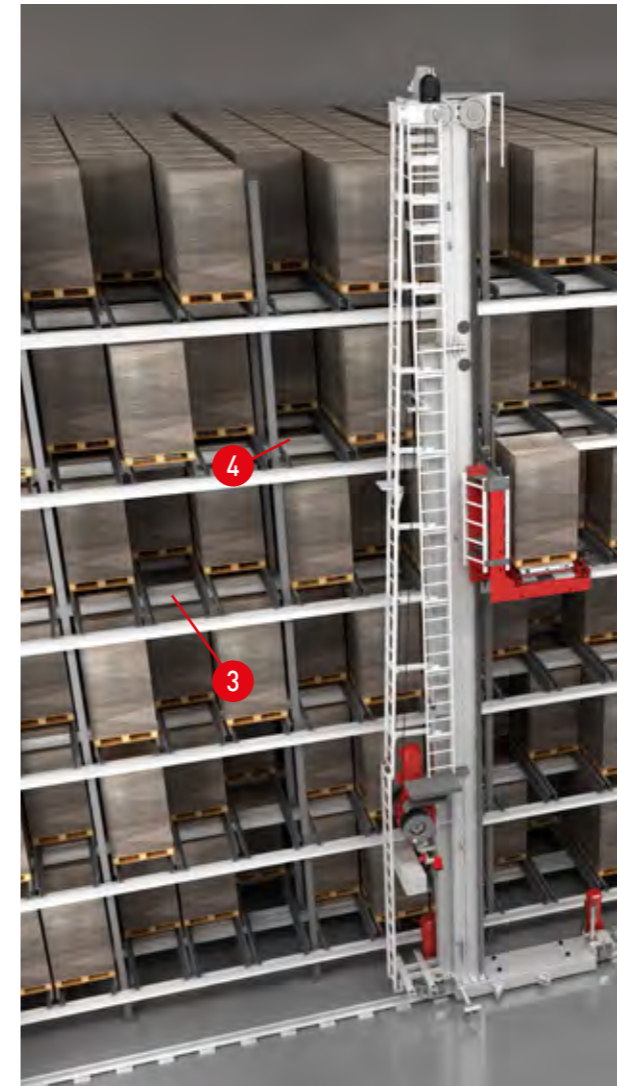

Megnövelt tárolási sűrűség a maximális helykihasználás érdekében.

A hagyományos, egy- vagy dupla mélységű polcokat használó automata tárolási rendszerek mellett lehetőség van többszempesű tárolásra, amely kivételes helykihasználást és nagy tárolási sűrűséget tesz lehetővé. A tárolórendszer szállító kocsit (shuttle) használ a rakatok be- és kitérítéséhez.

Ez a megoldás képes minden szinten nagyszámú raklap mennyiséget tárolni, optimalizálva az összes rendelkezésre álló tárhelyet.


Jellemzők

TÍPUS

ANYAGÁRAMLÁSI KAPACITÁS

TÁROLÁSI KAPACITÁS

TÖBBSZEMPESŰ



Műszaki adatok

TÍPUS	SZÁLLÍTÓKOCSI		VILLÁS SZÁLLÍTÓKOCSI
	Kábel	Akkumulátor	Kábel
TÁPEGYSÉG			
RAKOMÁNY (mm)	800 x 1.200 1.000 x 1.200 1.200 x 1200		800 x 1.200
MAY SÚLY (kg)		1.500	1.200
SEBESSÉG ÜRESEN (m/s)	0,7	0,9	1
TELJES TERHELÉS NÉL SEBESSÉG (m/s)	0,7	0,6	1

